



Para instalar o Mach3, siga os passos a seguir, na sequência correta.


1. Acesse a pasta “Mach3” localizada na pasta que você extraiu anteriormente:

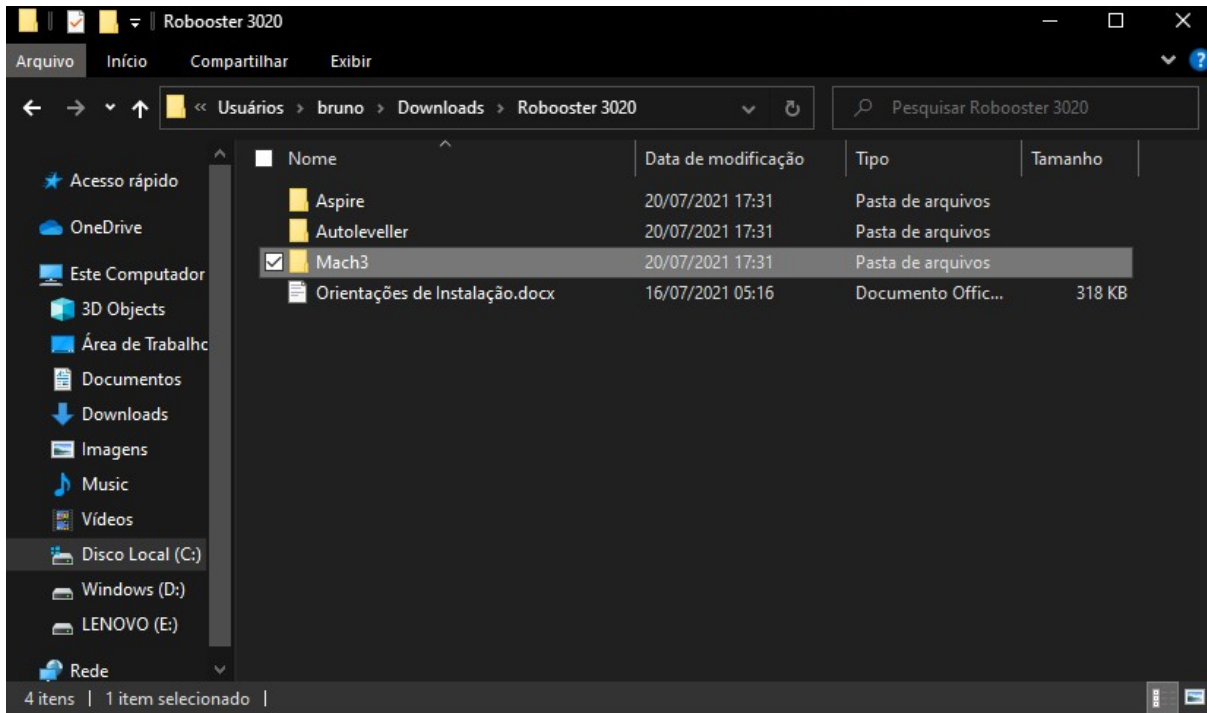


2. Execute o arquivo “Mach3Version3.043.exe”:

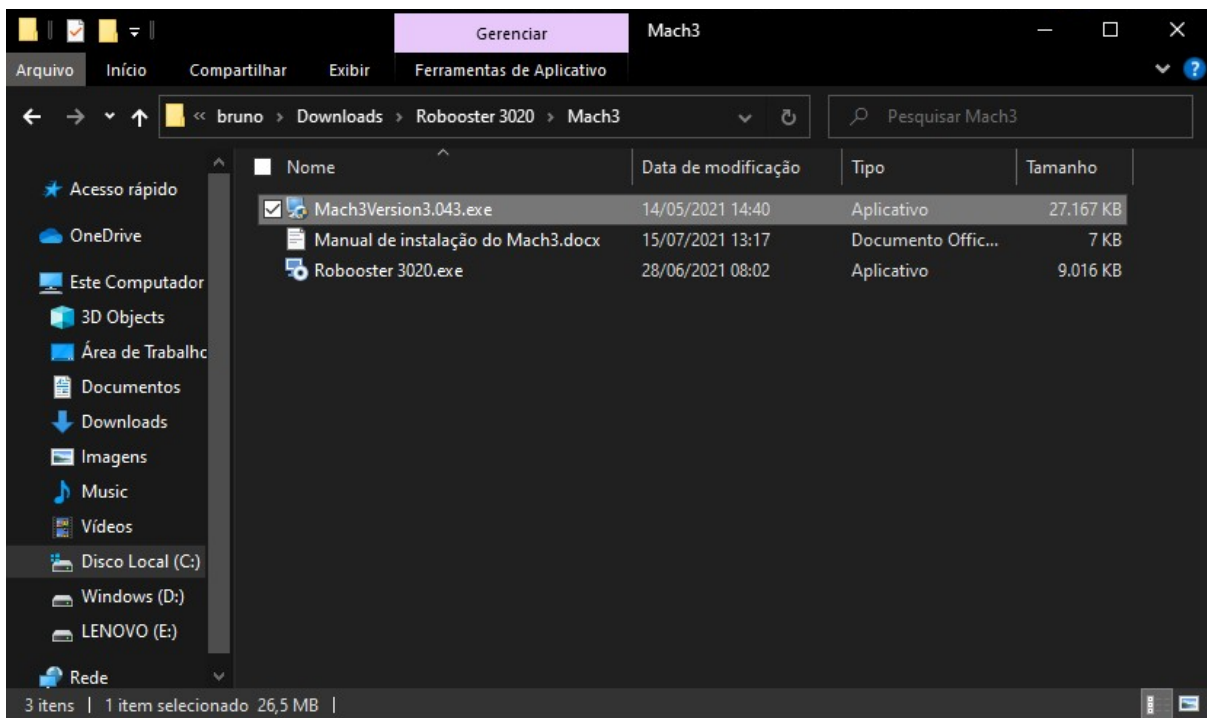


3. A seguinte tela aparecerá, nela pressione o botão “Next”:

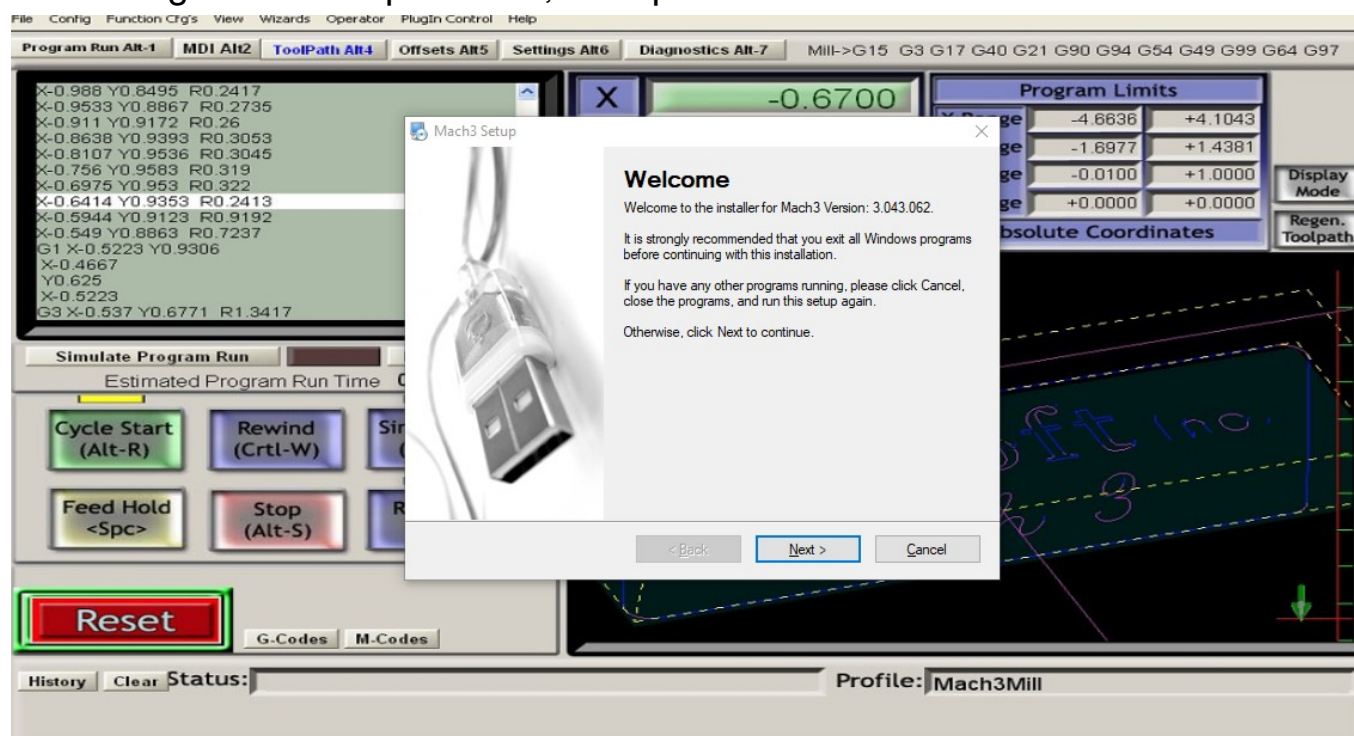


4. Selecione a opção “I agree to the terms of this license agreement” e clique em “Next”:

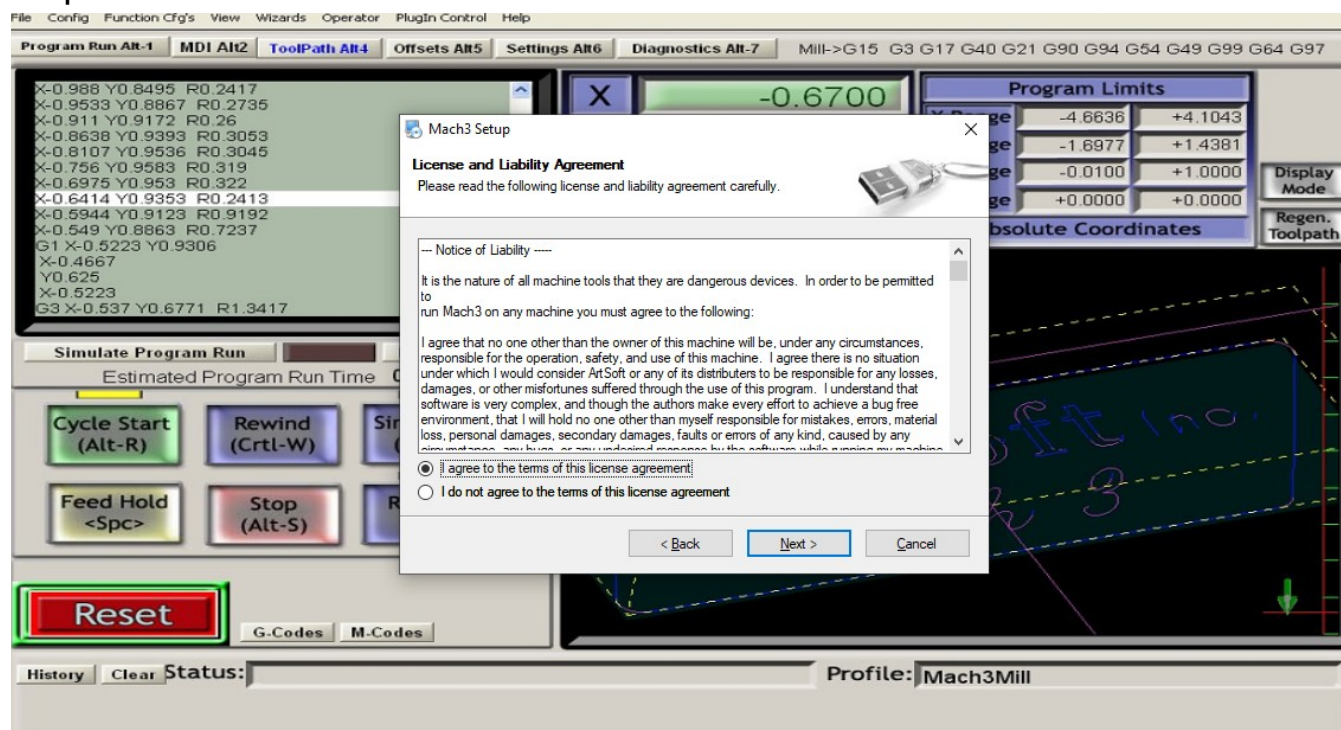


5. Na tela a seguir, clique em “Next”, **sem alterar nenhuma informação da localização e do nome da pasta de instalação**, por favor:

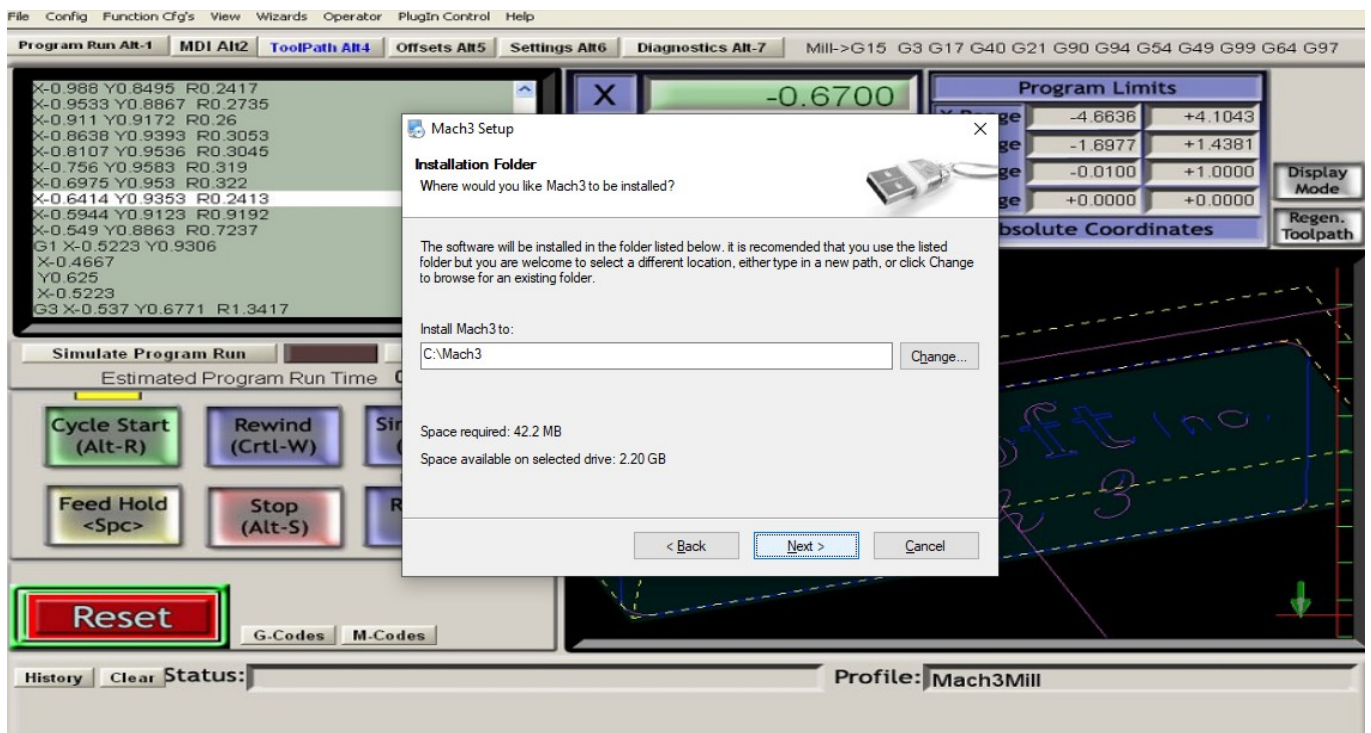


6. Desative a caixa da opção “Parallel Port Driver”, depois clique no sinal de “+” da opção “Screen sets”:

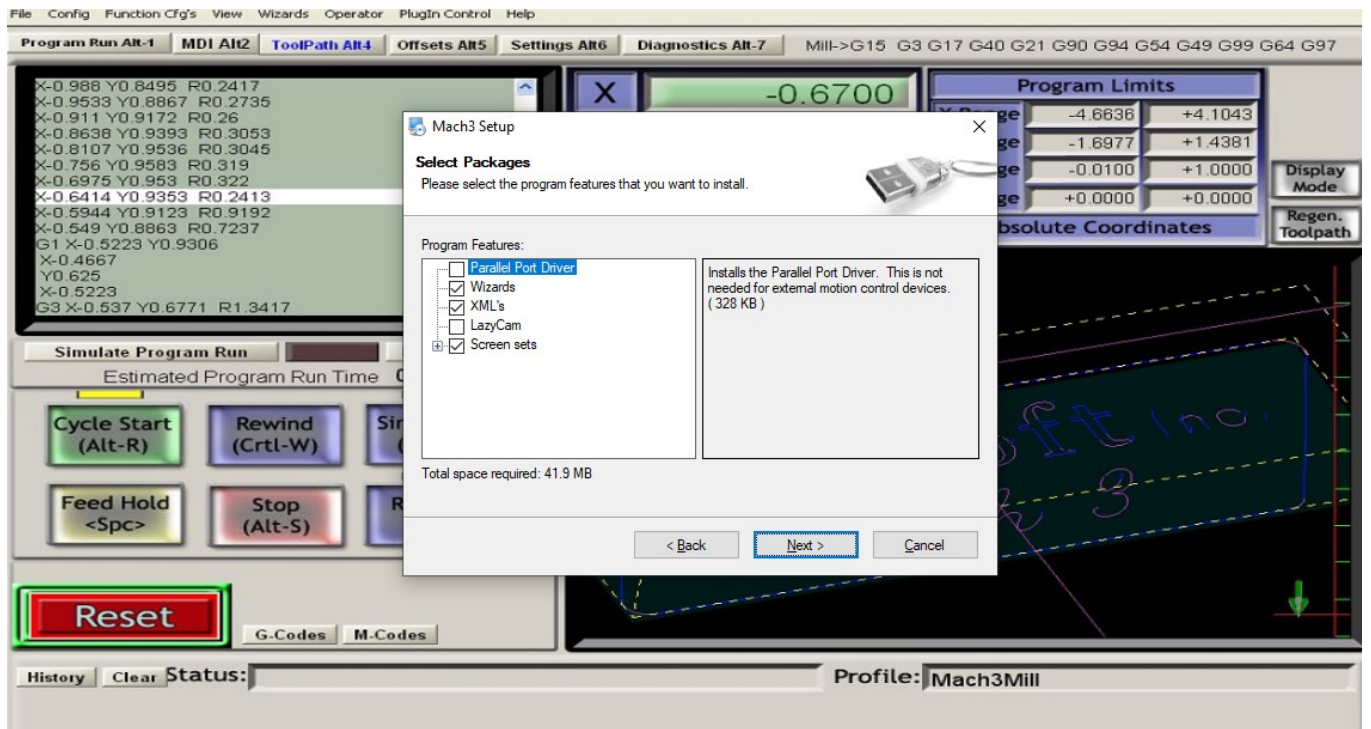


7. Nas opções que irão aparecer, desative a caixa de “Standard Mach3 Turn screen” e “Standard Mach3 Plasma screen”, depois clique em “Next”:

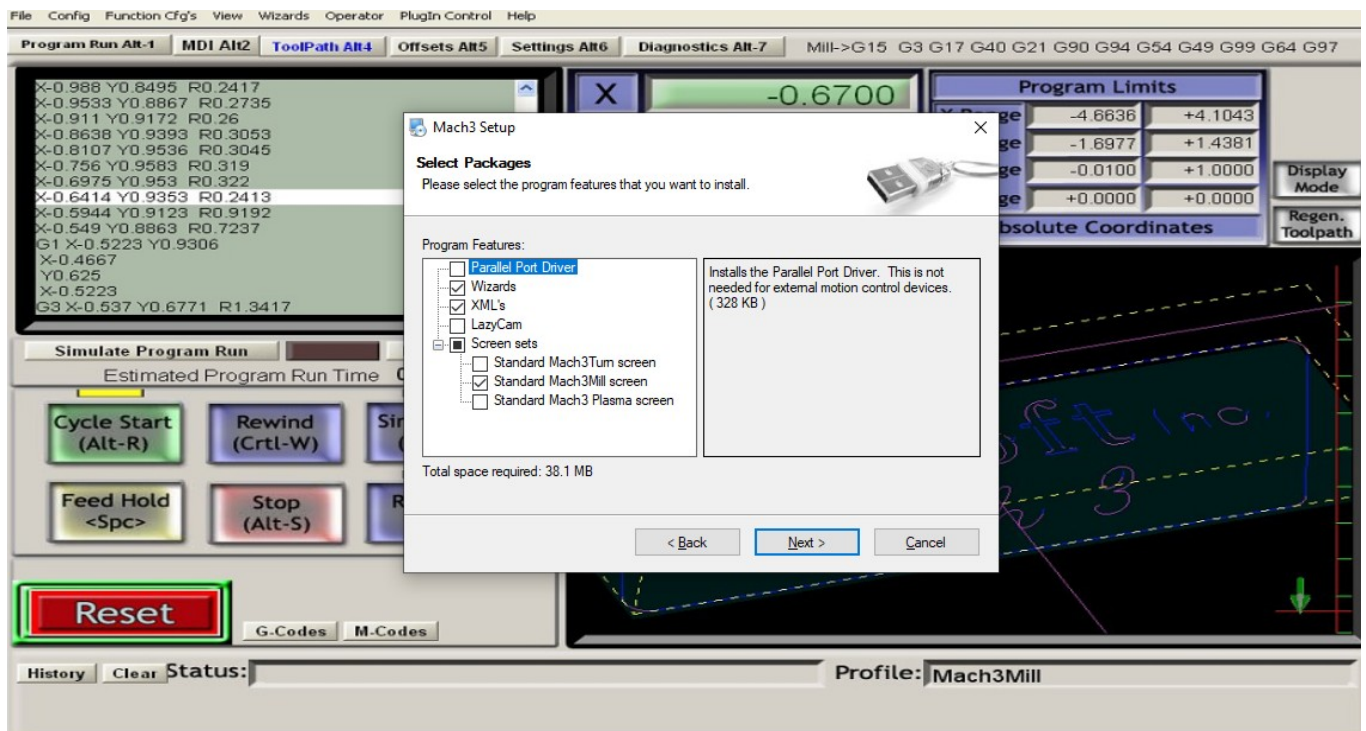


8. Depois clique em “Next”:

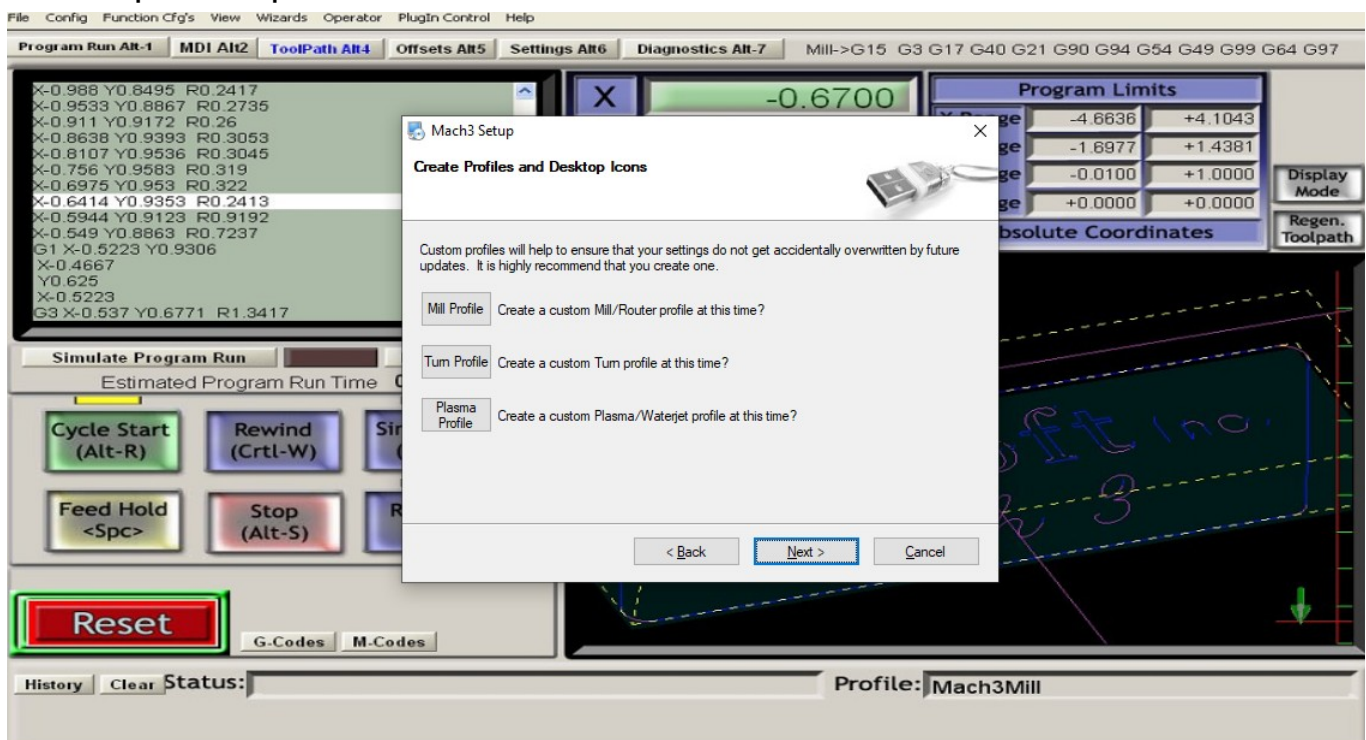


9. “Next”, mais uma vez:

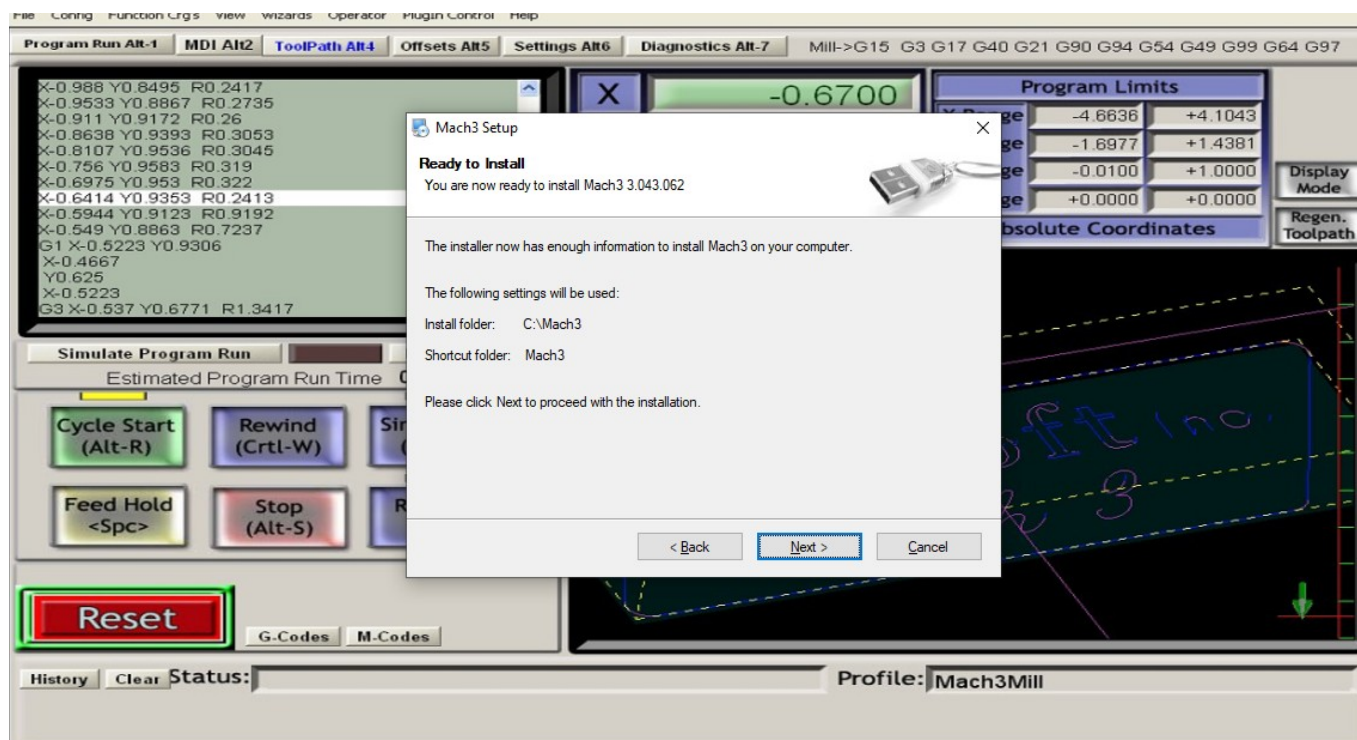


10. Aguarde até que a instalação seja concluída:

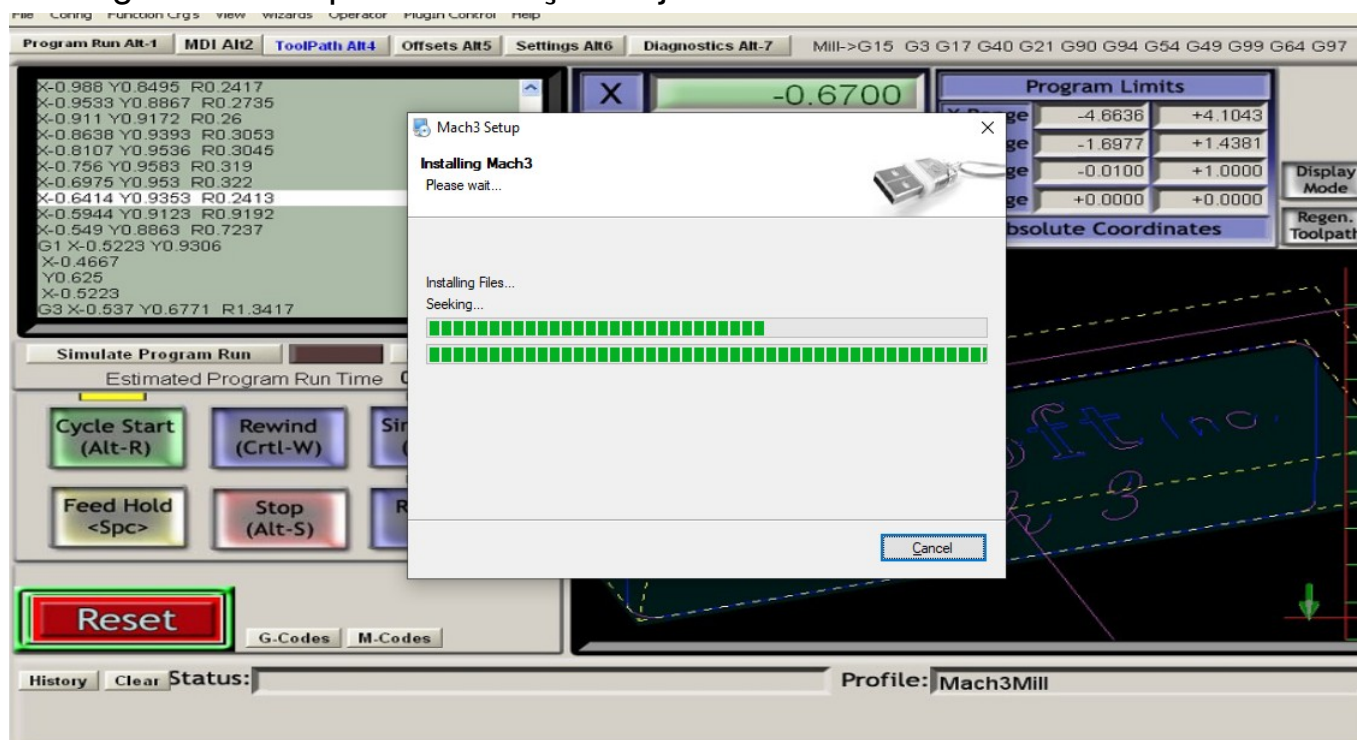

11. Para finalizar esta etapa, basta clicar em “Finish” e a tela será fechada:

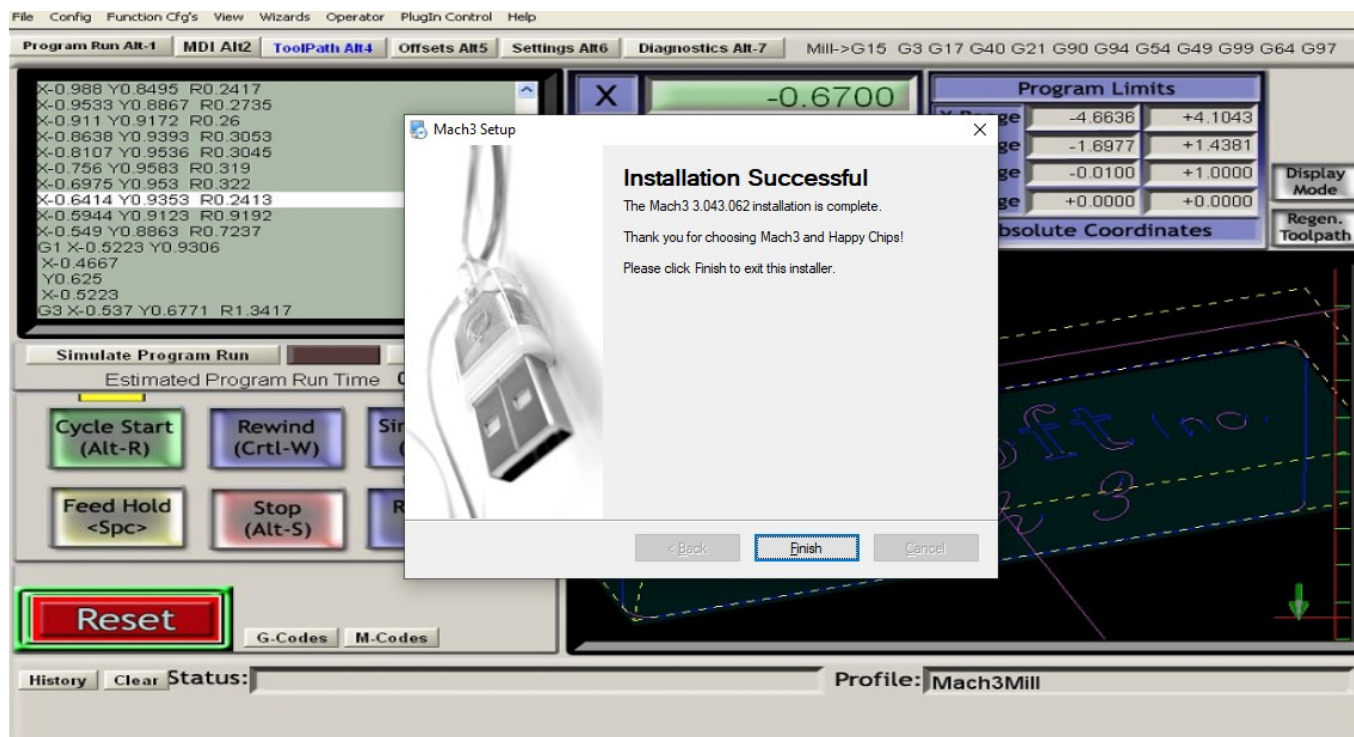

12. Em sua área de trabalho aparecerão dois novos ícones, selecione o ícone de nome “Mach3Mill” e delete:

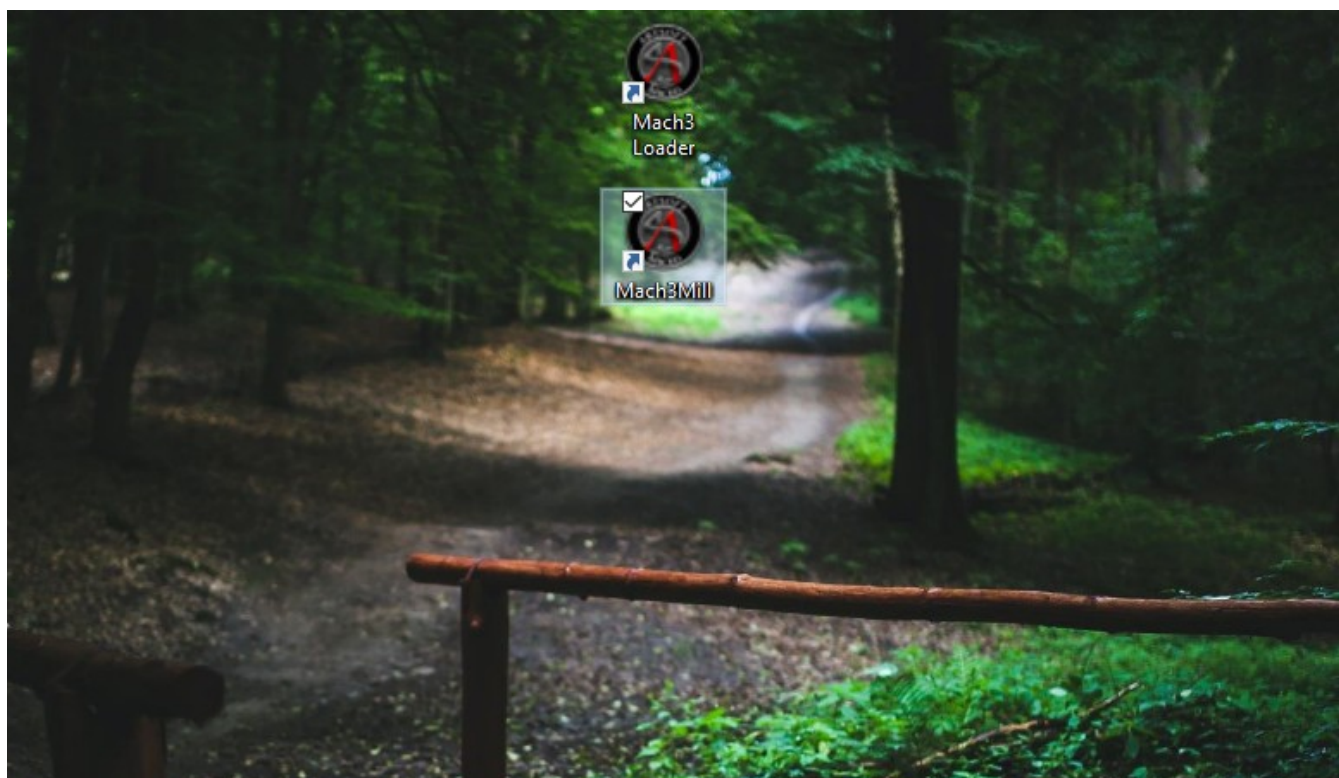

13. Agora volte na pasta de arquivos do Mach3 e execute o arquivo com o nome do modelo de sua máquina, no exemplo abaixo é o “Robooster 3020.exe”:

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
 Mach3Version3.043.exe	14/05/2021 14:40	Aplicativo	27.167 KB
 Manual de instalação do Mach3.docx	15/07/2021 13:17	Documento Offic...	7 KB
☒  Robooster 3020.exe	28/06/2021 08:02	Aplicativo	9.016 KB

14. Será aberta a seguinte tela, nela selecione a opção “Eu concordo com os termos de uso.” e depois clique em “Instalar”:




15. Aguarde a instalação se completar:




16. Agora basta clicar em terminar:




17. Clique no ícone do “Mach3 Loader” em sua área de trabalho:

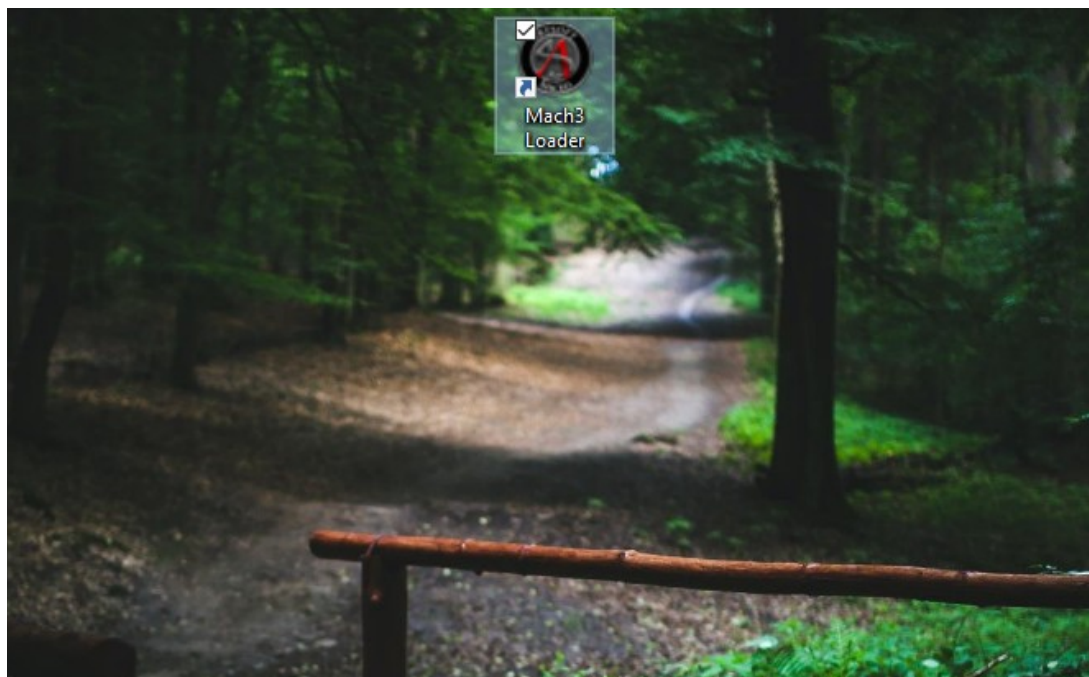


18. A seguinte tela irá aparecer. Nela clique em “Mach3Mill” e depois em “Delete Profile”:

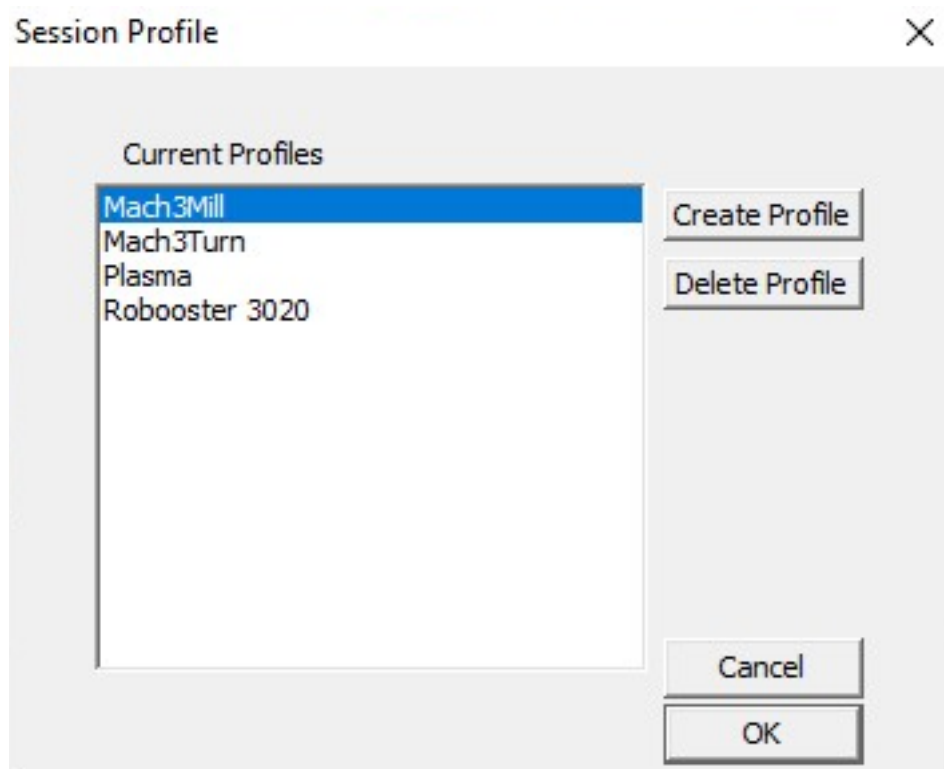


19. Vamos deletar também “Mach3Turn” e “Plasma”:
Session Profile

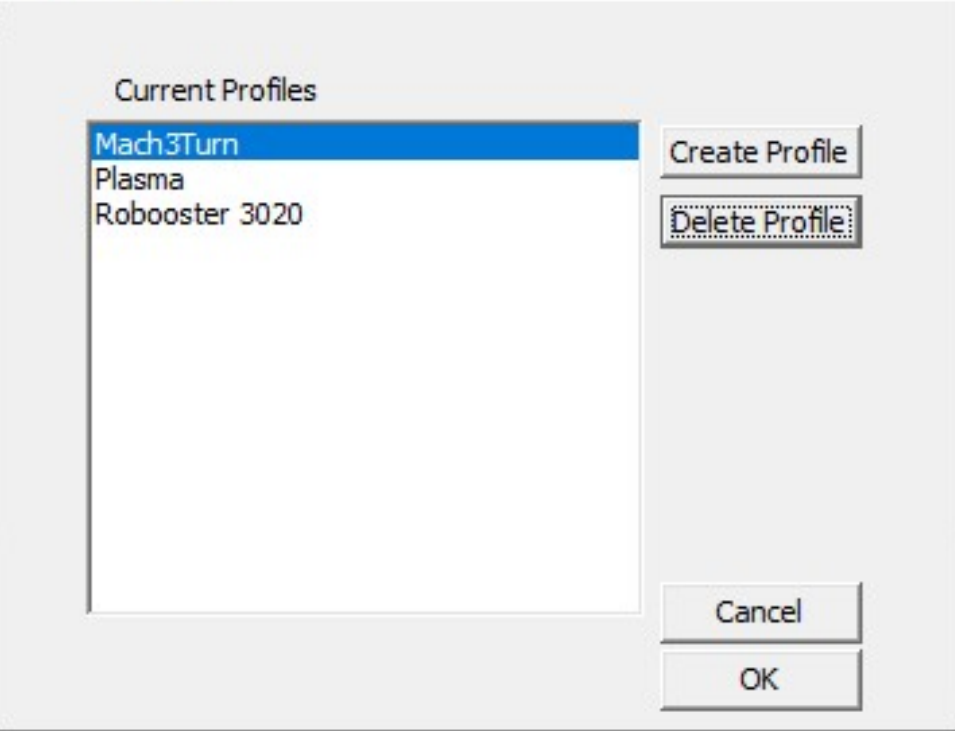

Session Profile

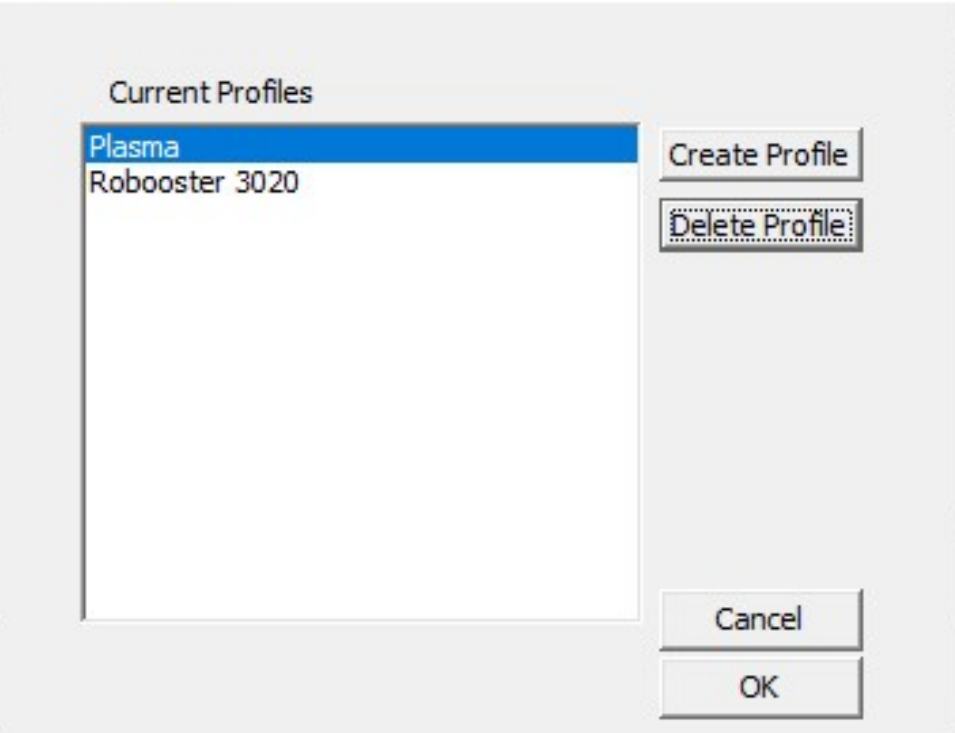

20. Sobrará apenas o perfil que utilizaremos, Ele terá o nome da máquina que você adquiriu. Agora basta clicar em “OK” para acessá-lo:

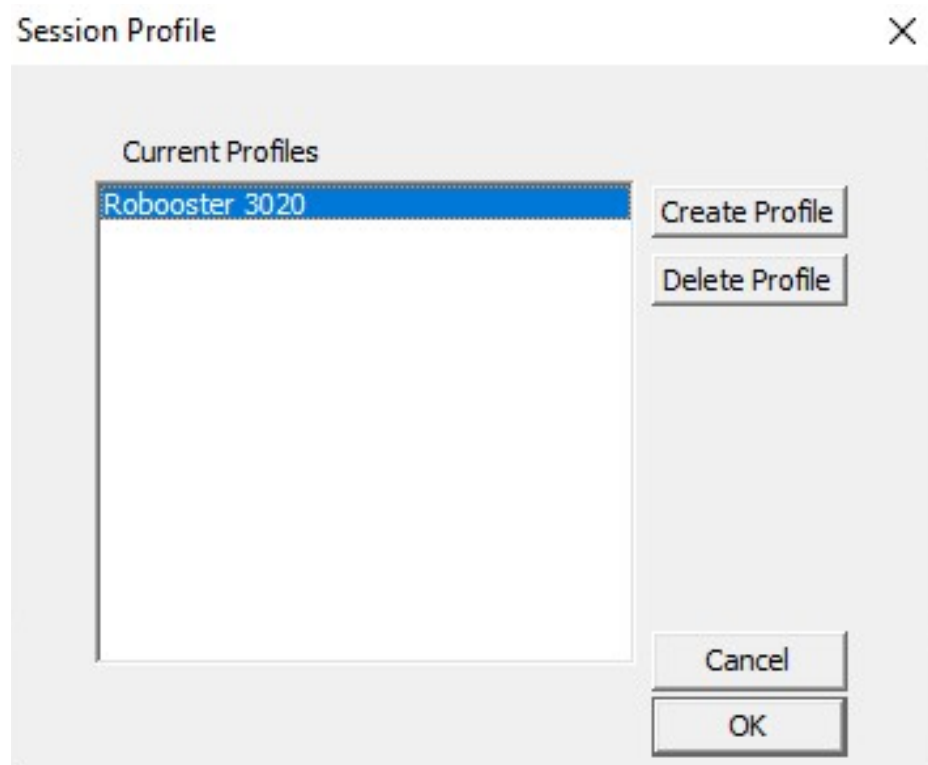

21. Será aberto a seguinte tela do Mach3, na qual selecionaremos a opção “BL-UsbMach-V2.2” e clicaremos em “OK”. Após feito isso, seu mach3 já estará configurado e pronto para uso.

